


# 信锐声光报警器 SI-MA-AVA-RS485-M1

## 产品概述

信锐声光报警器 SI-MA-AVA-RS485-M1，支持 RS485 接口，可联动物联网平台实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号。

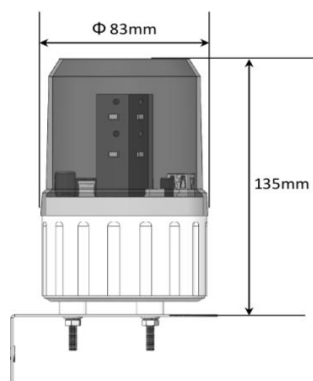

信锐声光报警器 SI-MA-AVA-RS485-M1

## 产品特点

### 物联告警

#### ➤ 物联策略联动

信锐声光报警器支持信锐物联网平台策略，用户可以根据实际应用场景，自行组合联动策略，实现与其他信锐智能终端智能联合控制，体验便捷的生活方式，如出现异常时会有声光告警。

#### ➤ 机房异常告急

例如在机房场景，通过温湿度传感器实时采集室内温度，在物联策略中设置联动策略，设定一个温度最高值和一个最低值，当处于范围之外的则是异常温度，可联动结合声光报警器告警。

## 产品规格

### 硬件规格

### 信锐 SI-MA-AVA-RS485-M1 声光报警器规格

#### 硬件规格

基本特点	材质	ABS
	颜色	红+白
	额定工作电压	交流 9V~18V 或 直流 12V~24V
	报警响度	MAX 105dB
	控制方式	RS485
	传输波特率	9600bps(默认)
	喇叭输出最大功率	MAX 2W
	电流	静态<100mA; 动态 MAX<450mA
	工作环境	
		20%RH~90%RH

### 软件规格

软件规格		
型号	SI-MA-AVA-RS485-M1	
物联策略	联动报警	支持物联平台设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时联动声光报警器进行报警，通知管理员。

### 订购信息

型号	规格	备注
信锐 SI-MA-AVA-RS485-M1 声光报警器		
SI-MA-AVA-RS485-M1	声光报警器，支持 RS485 接口，可联动物联网平台实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号。	必选



#### 深圳市信锐网科技术有限公司

Sundray Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市南山区桃源街道平山工业园 2 楼 | 邮编：518055

服务热线：400-878-3389

网 址：www.sundray.com.cn E-mail: market@sundray.com.cn

Copyright © 2018 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明：信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。