


信锐 UAP-620P 面板型无线接入点

产品概述

信锐 UAP-620P 是专门为教育领域宿舍、办公室场景设计的新一代 Wi-Fi 6 商用高性能入墙式面板无线接入点。基于最新的 Wi-Fi 6 标准，支持 2x2 MU-MIMO 技术、OFDMA 空间复用技术和 1024QAM 调制解调算法，整机最高速率可达 1.775Gbps，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围。可以在不破坏墙面装修的情况下安装在任意标准 86 面板盒上，极大的减少了部署成本。配合信锐控制器，为用户带来前所未有的快速体验和更安全的业务接入。

设备采用千兆以太网口上行链路，保证无线高速传输；支持 PoE 远程供电，可根据客户现场供电环境进行灵活选择。配合信锐控制器，为用户带来前所未有的快速体验和更安全的业务接入。

产品还集成了以太网口和 IP 电话接口，方便有线终端和电话接入，产品整体设计美观小巧，并且部署便捷，是宿舍、办公室等环境无线网络建设的最佳选择。

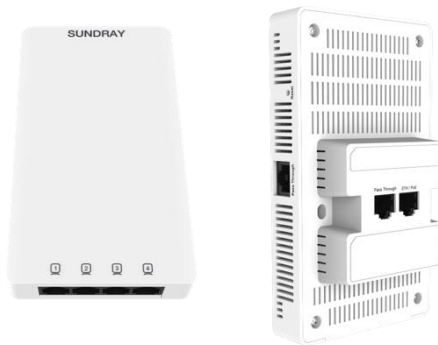

信锐 UAP-620P 面板式

产品特点

灵活网络部署

- **部署方便**
可在国际标准 86 规格的面板暗盒上进行安装，无需重新部署网线即可完成 AP 的部署，有效利用了原有的网络，大大的减少了部署成本及缩短施工时间。
- **信号满格覆盖**
部署在房间内部墙面上，直接对房间进行无线覆盖，避免了吸顶 AP 部署在楼道走廊时无线信号穿透房间墙壁甚至是卫生间等造成房间内信号差、网络不可用的问题。为用户提供前所未有的无线上网体验。
- **支持 PoE 供电**
支持标准 802.3af PoE 远程供电，只需要借助原有的网线，即可实现供电与数据传输，部署方便，同时可避免强电隐患，不用担心因电压突然过高或不稳定造成的设备损坏。
- **支持网线、电话线双接入**
集成了以太网口和 IP 电话接口，方便有线终端和电话接入，是宿舍等环境无线网络建设的最佳选择。
- **统一集中管理**
在宿舍等场景下，客房数量多，部署的 AP 数量也多，UAP-620P 支持瘦 (Fit) 工作模式，只需配合信锐控制器就能进行统一集中管理，实现 AP 端零配置，极大的方便了网管人员的运维管理和故障排除。

➤ 虚拟 AP 技术

通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供 32 个 ESSID，不同的 SSID 使用不同的认证接入方式和上网访问权限，不同 SSID 之间互相隔离的，可以对使用相同 SSID 的子网或同一个 VLAN 下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。

➤ 中文 SSID

支持中文 SSID，可指定最长包含 31 个字符的 SSID，也可以使用中英文混合的 SSID，为学校提供个性化的 SSID，提高识别度。

极速无线上网体验

➤ Wi-Fi 6 高速接入

无线接入点，遵从新一代 Wi-Fi 6 协议标准，向下兼容 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2。支持 MU-MIMO，允许 AP 同时接收多个终端发送数据。Wi-Fi 6 5G 单个空间流速率 600Mbps，5G 射频高达 1.2Gbps，2.4G 射频 0.575Gbps，整机最大传输速率可达 1.775Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、稳定运行等方面提供更高性能的无线接入服务。

➤ 千兆上行链路

上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。

➤ 服务质量保证

信锐 UAP-620P 支持丰富的服务质量保证（QoS），支持基于应用/SSID/STA 多种模式的无线空口资源管理，保证无线带宽资源合理分配，保障重要 SSID 和重要应用的数据优先传输；支持 802.11e/WMM，可对不同业务数据定义传输优先级等，真正实现顺畅无线上网。

➤ 二三层无缝漫游

信锐 UAP-620P 结合信锐控制器实现二三层无缝无感知漫游，当无线用户漫游时，保持 IP 地址与认证状态不变；并提供防终端粘滞功能，智能引导 STA 接入最佳 AP 上，提高漫游速度。

➤ 智能射频，全面降低无线干扰

自动调节无线接入点的工作信道及发射功率，并对周围环境干扰进行实时检测，全面降低无线干扰，提高无线网络的整体服务质量。

全面的安全防护

➤ 多种易用、安全的认证方式

提供多种灵活、易用、安全的用户认证方式，结合控制器实现 802.1x、Portal、短信、二维码授权、调查问卷等认证方式，满足安全性要求。

➤ 全面的无线安全防护与系统可靠

为了进一步防止因为终端中毒而导致专家、学者及学生的学术成果被勒索或窃取，可通过结合鉴权信息，构建东西向流量安全防御体系。将疑似含有病毒和异常流量的发包终端在其出现的早期就被识别出来，降低学术成果被勒索病毒感染的可能性，进一步降低学术成果被不法分子窃取的可能性。

➤ 射频定时关闭，保护网络安全，绿色环保

支持基于时间段定时关闭和开启射频，在夜晚或周末放假休息的时候可以自动关闭无线网络，防止不良分子利用深夜入侵网络，同时达到减少设备能耗的目的。

➤ 本地转发应用识别

通过本地转发技术可以将传输要求实时性高、延迟敏感、数据量大的数据直接通过有线网络转发，无需再经过控制器，这样可以极大缓解控制器的流量压力，突破控制器的流量瓶颈限制，信锐通过独创的技术也可以支持本地转发的应用识别和应用管控。

产品规格

硬件规格

信锐 UAP-620P 面板式无线接入点产品规格	
硬件规格	
型号	UAP-620P
重量	0.15Kg
尺寸	墙外：150*86*23mm 墙内：63*63*18mm
业务端口	背面：1 个千兆以太网上联端口，1*pass through 口； 正面：4 个千兆以太网口； 侧面：1*pass through 口
供电方式	支持 802.3af/802.3at 兼容供电；
发射功率	≤20dBm
可调节功率粒度	1dBm
可调功率范围	1dBm~相应国家规定
功耗	≤9W
天线	内置 2*2mimo 天线
复位/恢复出厂设置	支持
状态指示灯	1*uplink, 1*status
工作/存储温度	-10℃~50℃/-40℃~70℃
工作/存储湿度	5%~95%（非凝结）
防护等级	IP 41
MTBF	>250000H

软件规格

软件规格		
射频	空间流数 (streams)	2+2
	单频最大传输速度	2.4 G: 0.575Gbps; 5 G: 1.2Gbps
	工作频段	802.11ax/ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11ax/b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)
	调制技术	OFDM: BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : MCS 0-15 MIMO-OFDM (11ac) : MCS 0-9 MIMO-OFDMA (11ax) : MCS 0-11
	调制方式	11b: DSS:CCK@5.5/11Mbps, DQPSK@2Mbps, DBPSK@1Mbps 11a/g: OFDM: 64QAM@48/54Mbps, 16QAM@24Mbps, QPSK@12/18Mbps, BPSK@6/9Mbps 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 11ax: MIMO-OFDMA: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM
	支持信道数	802.11a、802.11n、802.11ac、802.11ax (兼容 802.11a 模式) : 13 个信道 802.11b、802.11g、802.11n、802.11ax (兼容 802.11b/g 模式) : 13 个信道
	信道自动、手动调整	支持
	功率自动、手动调整	支持, AP 可手动功率调整, 调整粒度为 1dBm, 调整范围为 1dBm~国家规定功率范围

	射频定时开启或关闭	支持基于时间段定时开启或关闭射频
	覆盖黑洞检测及补偿	支持
WLAN 基础功能	最大接入用户数	1024
	接入用户数限制	支持，并支持基于 SSID 的接入用户数限制
	虚拟 AP	32
	中文 SSID	支持
	SSID 隐藏	支持
	无线中继/网桥	支持点对点、点对多点
	负载均衡	支持基于用户、流量、频段的智能负载均衡
	带宽限制	支持基于 STA/SSID/AP 的限速
	STA 相关	支持 STA 异常下线检测、STA 老化、基于 STA 的统计和状态查询等
	WIDS/WIPS	支持
	非法接入点检测及反制	支持
	ACL 策略下发	支持基于用户帐号/接入位置/接入终端类型/SSID 等的访问控制策略分配管理
链路完整性检测	支持	
数据转发	数据转发	结合控制器，执行控制器所下发的数据转发配置
安全通信	用户隔离	支持 SSID 间隔离、自动 VLAN 分组、指定 VLAN 下的用户隔离
	数据加密	支持 TKIP 和 AES (CCMP)
	隧道加密	支持
	其他通信安全	结合控制器，执行控制器所下发的配置文件
认证功能	认证功能样式	结合控制器，实现所有支持的认证方式
无线优化	组播场景优化	对组播包进行提速，全面提升电子书包等组播场景表现效果
	智能广播提速	根据实际环境，自动提高广播包发送速度，加快广播包的传输效率
	用户间平均分配带宽	支持
	防终端拖滞	支持，通过限制低速率终端接入或者采用时间公平算法保障体验
	禁止低速率终端接入	对接入终端的速度做门槛，禁止低于一定速度的弱信号终端接入，提升整体网络速度
	高密接入场景	支持广播 Probe 请求应答控制，对高密度接入场景进行优化
	ARP 转单播	将 ARP 广播报文转成单播，减少广播包，提升传输速度
AP 接入 方式	禁止 DHCP 请求发往无线终端	启用此选项后，DHCP 请求的广播报文将只转发到有线网络中，而不会转发到其它无线网络，可以提高整体无线网络吞吐量，提高无线网络的性能。
	胖瘦一体化	支持
	AC 发现机制	信锐云发现、DNS 域名发现、二层广播自动发现、配置静态 IP 地址三层发现、DHCP Option43 方式发现、SDP 协议发现
	远程部署接入点	支持跨广域网、NAT 部署远程接入点
三层功能	webAgent	支持通过 webAgent 技术动态寻找控制器 IP 地址，避免因控制器 IP 地址不固定而造成接入点离线丢失
	NAT	支持
	上网方式	支持 PPPoE 拨号、静态 IP、DHCP 三种上网方式
	DHCP server	支持
	DNS 代理	支持

订购信息

型号	规格	备注
Sundray UAP-620P 系列接入点		
UAP-620P	室内 86 型入墙式 Wi-Fi 6 面板 AP, 支持 UL-MU-MIMO, 内置全向天线, 支持 2.4G 和 5G 同时工作, 整机最大接入速率 1.775Gbps, 支持 802.1X/短信/双因素等多种认证方式、智能负载均衡、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化。千兆口上联, 提供 4 个千兆以太网口, 1 个电话/网络复用口, 仅支持 PoE;	必选
可选配件		
RS3320-12M-PWR-LI	信锐安视 POE 交换机, 8 个千兆 POE 电口, 4 个 1G/2.5G SFP 光口; 支持全端口线速转发; 支持 IEEE 802.3af/at 供电标准, 单端口最大输出 PoE 功率 30W, 整机最大输出 PoE 功率 135W;	选配
RS3320-28M-PWR-LI	安视 PoE 交换机, 支持控制器统一管理, 支持 24 个千兆 POE 电口, 4 个千兆 SFP 光口, 支持 802.3af/at 供电标准, 单端口最大输出功率 30W, 整机最大输出功率 370W;	选配
RS5300-52X-PWR-SI	安视 PoE 交换机, 支持控制器统一管理, 支持 48 个千兆 POE 电口, 2 个千兆 SFP 光口, 2 个万兆 SFP+光口, 支持 802.3af/at 供电标准, 单端口最大输出功率 30W, 整机最大输出功率 740W	选配
RS5300-28X-SI-24S	安视汇聚交换机, 支持控制器统一管理, 支持 24 个千兆 SFP 光口, 4 个复用千兆电口, 4 个万兆 SFP+光口;	选配



信锐网科技术有限公司

Sundray Technology Co., Ltd.

地址: 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋 5 层 | 邮编: 518055

服务热线: 400-878-3389

网 址: www.sundray.com.cn E-mail: market@sundray.com.cn

文档版本: 20211210-V1

Copyright © 2021 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明: 信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利