


信锐智能情景面板 SI-M1-G6-Z

产品概述

信锐智能情景面板 SI-M1-G6-Z，采用标准 86 盒安装方式，可应用在“春蚕校园和智慧办公”场景，通过无线协议接入信锐物联网网关，可与照明灯具、窗帘、空调、门锁等各种传感器完美结合，搭配信锐其他物联网设备，可实现智能化“一键即所见”场景模式。

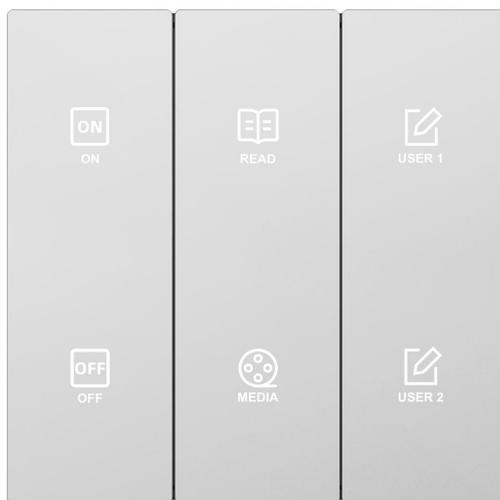

信锐智能情景面板 SI-M1-G6-Z

产品特点

安装简单

采用 86 盒入墙安装方式，可适应传统墙面的安装方式，关闭市电总闸后，只需按照后壳接线柱旁边的标识接线进行（即“L”接 86 盒中的火线，“N”接 86 盒中的零线），即可完成安装。

无线通信

通过远程无线通讯传输，采用标准 Zigbee 无线通讯协议，可接入信锐物联网网关、信锐物联网平台，并形成整体解决方案。

一键即所见

通过情景面板与信锐物联网网关、信锐物联网平台结合，可以实现本地控制、远程控制、联动控制等多种控制方式，同时开启一键情景模式，例如学校一键上课模式，灯光、窗帘、空调、投影仪均对应打开。

产品规格

硬件规格

信锐智能情景面板产品规格	
产品规格	
项目	描述
型号	SI-M1-G6-Z
通讯协议	Zigbee 无线
电源输入	220V
整机功耗	<1W
发射功率	8 ±1 dBm
按键数量	六键场景：按键即触发情景模式（ON、OFF、READ、MEDIA、USER 1、USER 2）
入网方式	长按任一按键，直到按键白色指示灯慢闪，再快速按下该按键 3 次；白色状态指示灯快闪，表示正在寻网，入网成功，指示灯停止闪烁。
外观尺寸	86mm*86mm*31mm
工作温度	0° C~45° C
工作湿度	10~95%RH 无凝结
安装方式	86 盒入墙

订购信息

型号	规格	备注
Sundry 智能情景面板 SI-M1-G6-Z		
智能情景面板	信锐智能情景面板 SI-M1-G6-Z，采用标准 86 盒安装方式，通过无线协议可接入信锐物联网网关，可应用在“春蚕校园和智慧办公”场景，可与照明灯具、窗帘、空调、门锁等各种传感器完美结合，结合信锐其他物联网产品，可实现智能化“一键即所见”场景方案。	必选



信锐网科技术有限公司

Sundry Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市南山区桃源街道平山工业园 2 楼 | 邮编：518055

服务热线：400-878-3389

网 址：www.sundry.com.cn E-mail: market@sundry.com.cn

文档更新：20180813-V1.0

Copyright © 2018 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明：信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。