



NAP-3720P-X无线接入点

安装指导



产品概述

面板式 NAP-3720P-X 是信锐专门为酒店客房、宿舍、办公室和医院病房设计的 802.11ax 高性能入墙式面板无线接入点，内置 2x2 MIMO 天线，支持 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议，支持 11ax/ac/a/n 和 11b/g/n 双频并发，最大无线接入速率达 1.2Gbps。NAP-3720P-X 可以在不破坏墙面装修的情况下安装在任意 86 面板盒上，极大的减少了部署成本。配合信锐 NAC 系列控制器，为用户带来前所未有的快速体验和更安全的业务接入。

NAP-3720P-X 产品还新增了 Pass Through 接口，方便 AP 断电时的网络接入，产品整体设计美观小巧，并且部署便捷，是酒店等环境无线网络建设的最佳选择。

产品外观


正面：4 个 10/100/1000Base-T 以太网口。

背面：1 个 10/100/1000Base-T 以太网 POE 上联端口；1 个 10/100/1000Base-T 以太网 Pass Through 端口。

侧面：1 个 10/100/1000Base-T 以太网 Pass Through 端口；1 个 reset 复位孔。



图 1-1 产品正面图

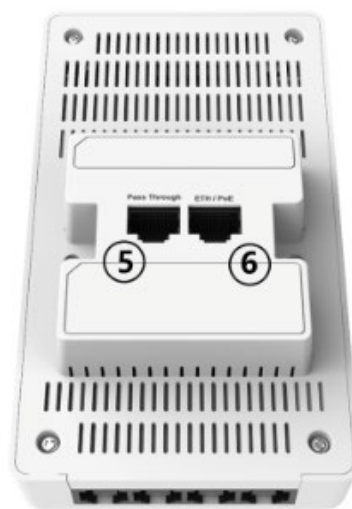

1-2 产品背面图




1-3 产品侧面图

编号	组件
1-4	千兆以太网接口
5, 7	千兆以太网 Pass Through 口
6	UpLink 接口
8	Reset 键

安装步骤

步骤 1 用螺丝刀取下墙壁上的 86 面板盒(如果没有，则忽略此步骤)。

步骤 2 将网线按照 568B 的线序（橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕）打好水晶头。弄好后接入 UpLink 接口，Pass Through 请根据实际使用需求接入即可。

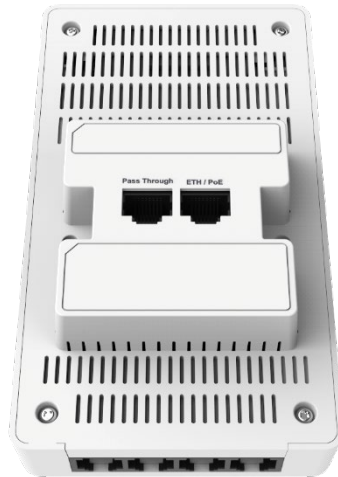

步骤 3 将 NAP-3720P-X 左右两边的螺丝孔对准墙壁上的螺丝孔，然后用螺丝刀固定。



步骤 4 盖上 NAP-3720P-X 的面板外壳，完成安装。



官方网站: <http://www.sundray.com.cn>
服务热线: 400-878-3389